



CITROËN



BERLINGO K9

Potencia, espacio y comodidad

CITROËN BERLINGO K9



DIESEL

INFORMACIÓN GENERAL

Motorizaciones	Turbodiesel BlueHDi 1.5 6MT
Versión	XL

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo	Diesel, Turbocargador de geometría variable, Inyección electrónica directa Common Rail, 4 válvulas por cilindro (16 válvulas)
Número de cilindros / Disposición	4 / En línea
Cilindrada	1499
Potencia máxima (Hp / rpm)	100 / 3750
Torque máximo (Nm / rpm)	250 / 1750
Control de emisiones	Euro 6.3 - Con filtro de partículas
Función Stop & Start	SI

TRANSMISIÓN

Caja de Velocidades	Mecánica
Número de marchas adelante	6
Tracción	FWD

DIRECCIÓN - SUSPENSIÓN - FRENOS

Tipo de asistencia	Electro Asistida
--------------------	------------------

Suspensión

Tren delantero: Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Tren trasero: Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Frenos (adelante / atrás)	Discos ventilados / Discos
Sistemas de asistencia de frenado	ABS / REF-EBD / AFU-BA / CBC / ESP-ESC / HSA
Rines y neumáticos	205 / 60 R16

VOLUMENES - CAPACIDADES - PESO

Número de pasajeros en plazas delanteras	3 incluyendo el conductor
Longitud total de carrocería (mm)	4753
Ancho total de la carrocería (Retrovisores plegados / Retrovisores desplegados) (mm)	1921 / 2107
Altura total de carrocería (mm)	1860
Distancia entre ejes (mm)	2975
Voladizo delantero / trasero (mm)	892 / 886
Trocha delantera / trasera (mm)	1553 / 1567
Peso vacío en orden de marcha (kg)	1430
Peso bruto vehicular (kg)	2350
Carga disponible máxima (kg)	920
Capacidad de remolque (Con frenos / Sin frenos) (kg)	1250 / 750
Volumen de carga	4,4 m ³

DIMENSIONES ZONA DE CARGA

Ancho máximo bodega de carga (Con una puerta corredera) (mm)	1630
Ancho interior entre paso rueda (mm)	1229
Altura útil mínima bodega de carga (mm)	1200
Altura útil máxima bodega de carga (mm)	1270
Longitud de carga máxima tras sillas delanteras (mm)	2167 (sin incluir cabina Extenso /Modwork) - 3440 (con cabina Extenso / Modwork)

DIMENSIONES PUERTA LATERAL

Altura máxima útil puerta lateral corrediza (mm)	1072
Ancho apertura puerta lateral corrediza (min-max) (mm)	641-675

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN VERSIÓN

MODELO	ACERO THLE	REF / EBD + AFU / BA	RV / LV	ASR / TC	ABS	ESP	AEB	ISOFIX / TOP TETHER	AIRBAG
CITROËN	ACERO DE MUY ALTO LÍMITE DE ELASTICIDAD	ASIST. FRENADO EMERGENCIA + REPART. ELECTRÓNICA FRENADO	REGULADOR DE VELOCIDAD Y LIMITADOR DE VELOCIDAD	CONTROL DE TRACCIÓN	SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL	NÚMERO DE AIRBAGS
BERLINGO WORKER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓ (2)

VERSIÓN MAYO DE 2025

*Consumo de combustible homologado según la norma CEE1999-100 bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO₂ corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar Europeo. Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc) y se proporcionan con carácter indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografía, el estilo de conducción, el tráfico, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la presión de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo, entre otros, pueden, lógicamente, resultar en consumos de combustible que difieren de los homologados.

CITROËN BERLINGO K9



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

VERSIÓN	DIESEL XL
FUNCIONAL	
Dos puertas traseras con apertura 90° y 180°	■
Bloqueo de las puertas traseras en posición "abiertas"	■
Puerta lateral corrediza (lado derecho) con bloqueo en posición abierta	■
6 ganchos de amarre de alta resistencia en la bodega para sujeción de la carga	■
Compartimento de carga con iluminación	■
Rueda de repuesto de tamaño completo (mismas dimensiones que las ruedas principales)	■
Faros delanteros halógenos de alta penetración con tecnología	■
Protección de los bajos de motor	■
Extensión del volumen de carga hasta 4.400 litros mediante abatimiento de la silla del pasajero (cabina ExtensioR/ Moduwork)	■
3 años o 100.000 Km de garantía (lo que primero se cumpla)	■
CONFORT	
Sistema de aire acondicionado y calefacción con aireadores centrales y laterales en la cabina	■
Cierre centralizado, mando con control remoto	■
Especios exteriores con ajuste eléctrico desde el puesto del conductor.	■
Elevavidrios eléctricos en las plazas delanteras	■
Volante ajustable en altura y profundidad	■
Ajuste mecánico de la silla del conductor en sentido longitudinal, altura y ángulo de respaldo	■
Computador de a bordo	■
Toma de 12V en la consola central	■
Tapizado en tela con tejido para trabajo pesado	■
Iluminación de la cabina de mando	■
Espacios portaobjetos en las puertas delanteras y en el millaré	■
SEGURIDAD Y ASISTENCIAS	
Sistema de frenos ABS de 4 canales y 4 discos de freno	■
Control dinámico de estabilidad (ESP) y Cornering Brake Control (CBC). Control de estabilidad para remolque	■
Repartidor electrónico de la potencia de frenado (REF/EBD)	■
Asistencia en frenado de emergencia (AFU/BA)	■
Control de tracción electrónico - ASR	■
Freno de parqueo (estacionamiento) con accionamiento electrónico y automático mediante botón en la cabina	■
Airbag conductor de doble etapa	■
Airbag pasajero	■
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las 2 plazas. Pretensionadores con tecnología pirotécnica y limitadores de esfuerzo para prevenir heridas	■
Cinturones de seguridad con diseño "anti-submarinaje" para prevenir el deslizamiento de los ocupantes de baja estatura bajo el cinturón	■
Testigo de alerta de olvido del cinturón de seguridad del conductor y pasajero delantero	■
Carrocería con refuerzos laterales en las puertas (choque lateral). Zonas de deformación programada y uso de aceros THLE (muy alta resistencia)	■
Apoyacabezas para las plazas delanteras	■
Tercera luz de Stop	■
Inmovilizador electrónico mediante llave codificada (previene el encendido del vehículo en caso de no detección de la llave original)	■
Sensores de parqueo traseros	■
Regulador de velocidad y control de crucero	■
MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD	
Sistema de audio con 2 parlantes y 2 Tweeter, pantalla táctil HD de 10" (25,4 cm) SmartTouch Citroën a color original de fábrica	■
Conexión inalámbrica para teléfono (Bluetooth) con funcionalidad inalámbrica audio streaming	■
2 toma USB tipo C en la consola central (con capacidad de carga y transmisión de datos)	■
Toma de 12V en la consola central	■
Mandos de audio y telefonía en el volante	■
Conectividad y compatibilidad Android Auto® (requiere teléfono compatible, solo para aplicaciones homologadas, sujeto a políticas Google de disponibilidad en Colombia)	■
Conectividad y compatibilidad Apple CarPlay® (requiere teléfono compatible, solo para aplicaciones homologadas, sujeto a políticas Apple de disponibilidad en Colombia)	■
Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbricos mediante conexión WiFi	■
Navegación Satelital (GPS) mediante Android Auto® y Apple CarPlay® a través de aplicación de navegación homologada (Waze, Google Maps según teléfono)	■

■ Equipamiento de serie

VERSIÓN MAYO DE 2025

*Consumo de combustible homologado según la norma CEE1999-100 bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO2 corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar Europeo. Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc) y se proporcionan con carácter indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografía, el estilo de conducción, el tráfico, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la presión de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo, entre otros, pueden, lógicamente, resultar en consumos de combustible que difieren de los homologados.


CITROËN BERLINGO K9



COLORES



BLANCO

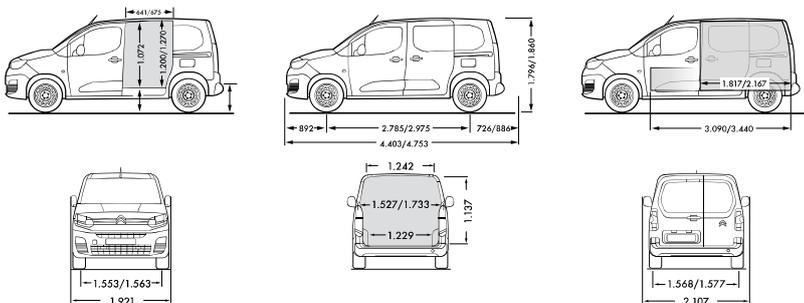

<p>Motor Turbodiésel 1.5 de 100 Hp</p>	<p>4,4 m³ VOLUMEN DE CARGA</p>	<p>HASTA 1,27m ALTURA DE CARGA</p>
<p>920 Kg CARGA ÚTIL</p>	<p>HASTA 3,44m LONGITUD</p>	<p>GARANTÍA 3 AÑOS O 100.000 Km</p>

VERSIÓN MAYO DE 2025

*Consumo de combustible homologado según la norma CEE1999-100 bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO₂ corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar Europeo. Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc) y se proporcionan con carácter indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografía, el estilo de conducción, el tráfico, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la presión de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo, entre otros, pueden, lógicamente, resultar en consumos de combustible que difieren de los homologados.



CITROËN



*Consumo de combustible homologado según la norma CEE1999-100 bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO2 corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar Europeo. Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc) y se proporcionan con carácter indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografía, el estilo de conducción, el tráfico, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la presión de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo, entre otros, pueden, lógicamente, resultar en consumos de combustible que difieren de los homologados.

VERSIÓN MAYO DE 2025

citroen.com.co

Barranquilla: Country Motors - CL 77 # 66 - 07; Bogotá: Pracodidacol Américas - Av. De las Américas No. 39 -63; Bogotá: Centro Experiencia Fontibón - Diág 16 # 96j - 15; Bogotá: Centro Experiencia Chía - Autopista Norte KM 20; Bogotá: Trucknation - AK 86 # 11- 40; Girón: Pracodidacol Girón - Calle 70 No. 32w-92 Vía Girón; Itagüí: Pracodidacol Itagüí - Cra 42 N° 46-130; Yumbo: Pracodidacol Yumbo - Carrera 36 No. 15-95; Cartagena: Vehidiesel - Calle 30 # 18A - 74



Línea Nacional 018000 112 898
Línea Bogotá 491 8518
Celular 350 318 9888



DERCO
RESPALDA Y GARANTIZA